

扁平吊带，扁平吊装带

Lift

Xing Sheng Sling&Belt Group

扁平吊带，扁平吊装带

泰州市力夫特绳网带厂

扁平吊带

☆是由织机一次性编织经过缝合加工而成，分为单层和双层。

☆在吊装时可以提供宽阔的平顺的承载表面。

☆如果需要可以配以保护套来配合使用，使之减少损坏。

扁平吊带制作形式：



1T扁平吊带



2T扁平吊带



3T扁平吊带



4T扁平吊带



5T扁平吊带



6T扁平吊带



8T扁平吊带



10T扁平吊带



环眼扁平化纤吊索




扁平环形吊索



加保护的扁平吊索

高强纤维吊装带护套一个条纹表示一吨，很容易区分吊装带的起重能力

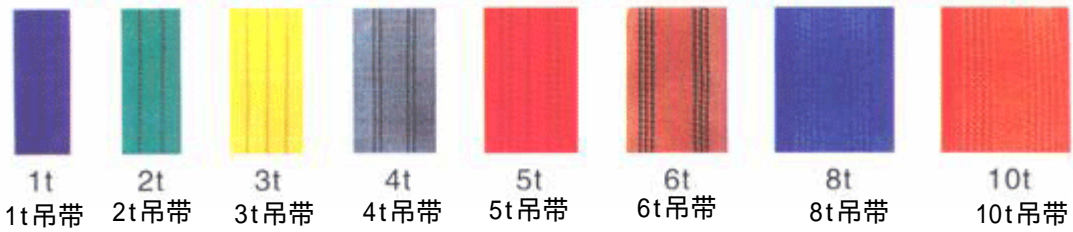

组合吊索:



化纤吊索WLL	1t	2t	3t	5t	8t	10t
单组合	1.0	2.0	3.0	5.0	8.0	10.0
2组合(45°)	1.4	2.8	4.2	7.0	11.2	14.0
2组合(90°)	1.0	2.0	3.0	5.0	8.0	10.0
3组合(45°)	1.5	3.0	4.5	7.5	12.0	15.0
4组合(45°)	2.0	4.0	6.0	10.0	16.0	20.0

扁平吊装带同柔性圆状吊带一样，也有其独特的优点：

- 1、可分为单层与复层，且缝合方式多种多样。
- 2、尺寸可随用户的要求而定。(0-30吨载荷,长度范围1-100米)
- 3、承载面宽，可以减少表面负荷的压力。
- 4、吊装外表面光滑及精细的物体时，不会伤害被吊物。
- 5、可附加抗磨保护套及防切断保护套。
- 6、安全系数比为6：1
- 7、设有独特标签，并使用国际标准色来区分承载吨位，即使吊带被损也易于辨认。
- 8、表面可经PU硬化处理，增强耐磨性。
- 9、轻便柔软，在狭小的空间也易使用。
- 10、符合中国行业标准J8 / T8521—1997
- 11、吊装带的弹性伸长较小，工作载荷下< 3%，断裂载荷下<10%。
- 12、使用的温度范围—40 -100

*扁平吊装带的性能优越：能够提供宽阔的、平顺的承载表面，在吊装有柔软表面的物体时特别适用。如需要还可以配以吊带更宽的保护套来使用，由于没有金属的接触，对于被吊装物体的平滑及喷漆处理的表面造成的伤害极其轻微。

*扁平吊装带具有更高的安全性。重量只有同等载荷的链条的20%，使用中更安全且不易造成对人体的伤害。

*可以使用在危险及有爆炸性的环境中，不会造成火花。另扁平带的低延伸性可以减少吊装作业中被吊装物的跳动，避免冲击力的伤害。同时吊带经过染色编码可提供简单正确确认载荷的方法，充分方便了吊装用户。

*扁平吊装带对于磨损及损伤有更高的防护性。在一般吊装使用的扁平吊装带中，由于吊装带的优越性能使其具有相当长的工作寿命，但同时在吊装作业中也必须配合正确的保护套，以防止吊装带受到利器或被吊装物的割伤。

*扁平吊装带的日常维护非常简易。除了偶尔使用清洁剂在水中清洗之外，LIFT吊装带不需要任何维护，吊装带对于腐蚀有相当好的抵抗力，对于氢碳酸和大部分的化学溶液或化学品有很高的抵抗力，但对于强酸或强碱则可能对吊装带造成伤害。



Xing Sheng Sling&Belt Group
 泰州市力夫特绳网带厂

扁平吊带

BC 型吊装带技术参数 (扁平吊带)

实际承载能力方式系数 × 额定载荷						宽度×厚度 (mm)	每米重量 (kg/m)
产品编号	颜色	破断载荷 (kg)	额定载荷 (kg)	45° 角吊升 P=1.8 (kg)	90° 角吊升 P=1.4 (kg)		
BC01		6000	1000	1800	1400	25×6	0.16
BC02		12000	2000	3600	2800	50×5	0.33
BC03		18000	3000	5400	4200	75×6	0.51
BC04		24000	4000	7200	5600	100×6	0.66
BC05		30000	5000	9000	7000	100×6	0.82
BC06		36000	6000	10800	8400	100×7	0.99
BC08		48000	8000	14000	11200	120×7	1.32
BC10		60000	10000	18000	14000	120×10	1.50
BC12		72000	12000	21600	16800	130×12	1.80
BC15		90000	15000	27000	21000	160×12	2.30
BC20		120000	20000	36000	28000	180×15	2.90
BC30		180000	30000	54000	42000	300×16	4.20
BC40		240000	40000	72000	56000	400×20	5.30
BC50		300000	50000	90000	70000	500×20	7.60

电话: 0523-86933296 86935818

<http://www.jslift.com>